

Transmitancia **$U_w \geq 0,83$ (W/m²K)**

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento	54 mm
Mínimo acristalamiento	20 mm
Máximo aislamiento acústico	Rw = 45 dB

Secciones**Espesor perfilaría**

Marco modern	75 mm	Ventana	1,5 mm
Marco classic	100 mm	Puerta	1,5 mm
Hoja	83 mm		

Longitud varilla poliamida 32-39 mm**Dimensiones máximas / hoja**

Ancho (L) = 1500 mm

Alto (H) = 2600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo / hoja 160 kg**Certificaciones**

Certificación SKG

**Categorías alcanzadas en banco de ensayos**

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire**(UNE-EN 12207): Clase 4****Estanqueidad al agua****(UNE-EN 12208): Clase E1200****Resistencia al viento****(UNE-EN 12210): Clase C5**

* Ensayo referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas.

Ensayo probado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Aleaciones**

6063 T-5

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera

Según sello Qualideco


Anodizado

Según sello Ewva Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25


Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilobatiente y abatible.

Apertura exterior: practicable.

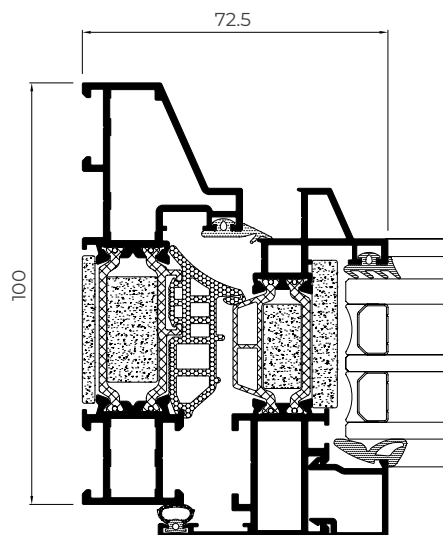

*Versión Classic

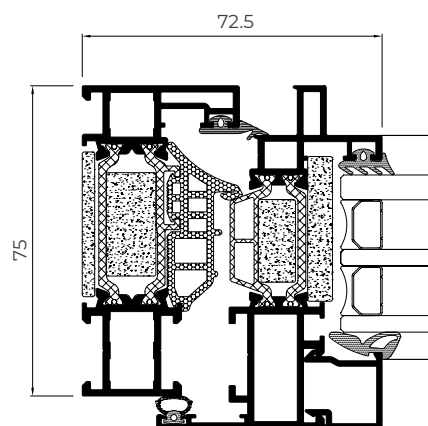

*Versión Modern