

COR 70 OC RPT

SEMIVISTA

Transmitancia

$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento **55 mm**

Mínimo acristalamiento **15 mm**

Máximo aislamiento acústico **Rw = 44 dB**

Secciones

		Espesor perfilería	
Marco	70-232 mm	Ventana	1,5 mm
Hoja	78 mm		

Longitud varilla poliamida 32-35 mm

Dimensiones máximas / hoja

Ancho (L) = 1000 mm

Alto (H) = 1700 mm

Consultar dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo / hoja 160 kg

Consultar peso máximo según tipología.

Certificaciones

Certificación DTA de lab. CSTB



Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase E1800

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C5

* Ensayo referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas.

Ensayo probado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Aleaciones

6063 T-5

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera


Según sello Qualideco

Anodizado

Según sello Ewma Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable de 1 y 2 hojas, oscilobatiente de 1 y 2 hojas, deslizante paralela y abatible.

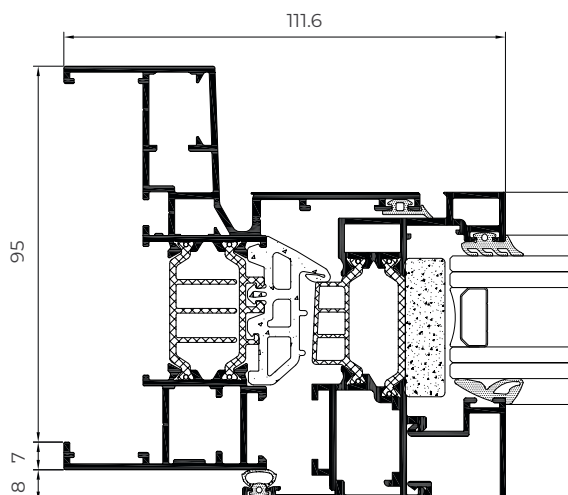

* Marco Perimetral